




Pittaluga Static Mixers

XP

für laminare Strömung

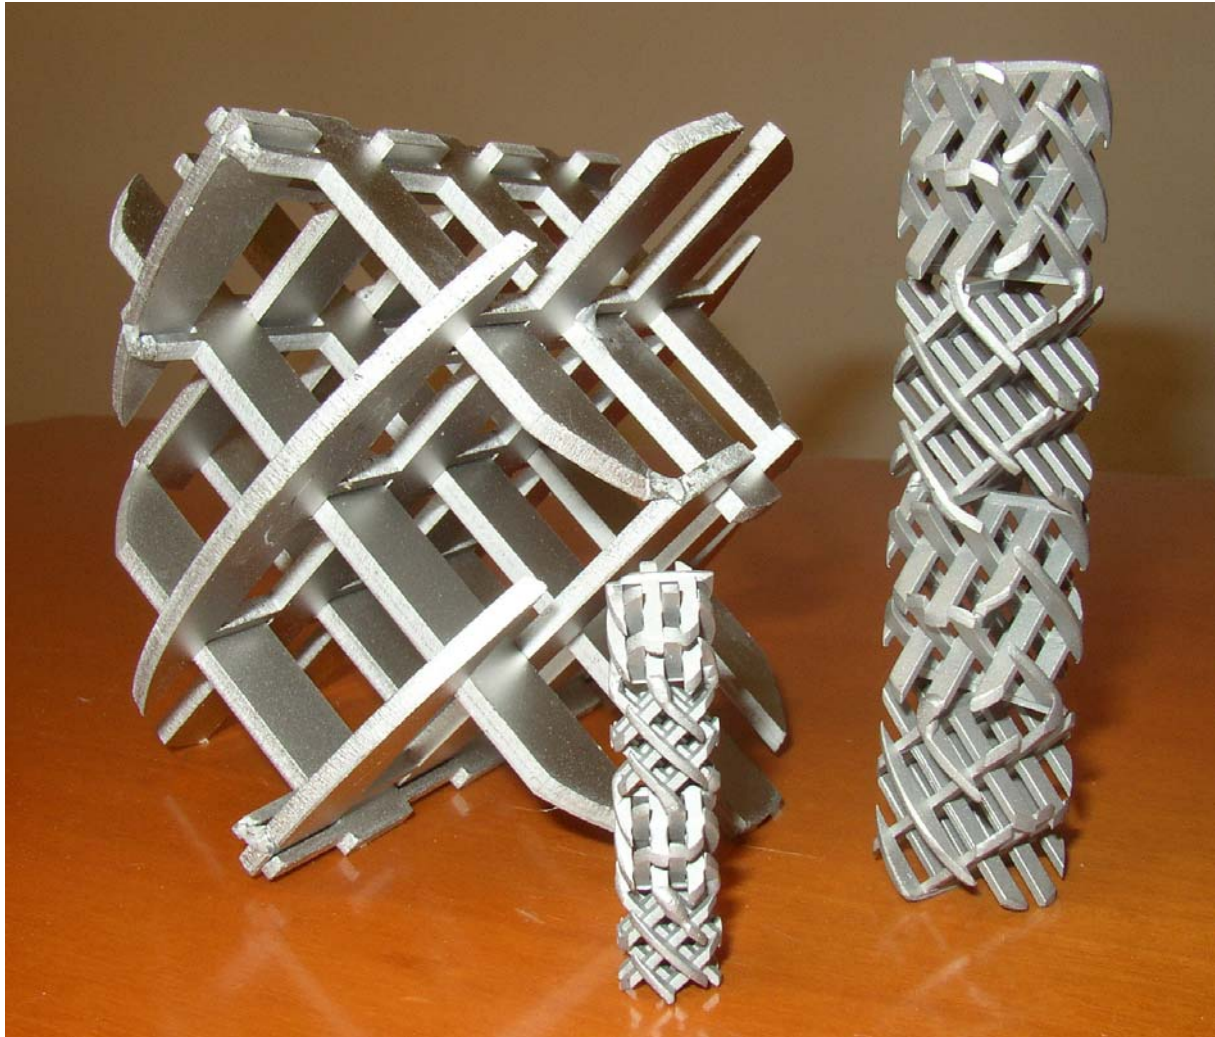

Intensive Durchmischwirkung
auf kurzer Strecke auch mit
Komponenten mit großem Viskositäts- und
Durchsatzunterschied.

EIGENSCHAFTEN

- Moderater Druckabfall.
- Fast ideale Kolbenströmung.
- Selbstreinigend.
- Schonende Behandlung des Produktes durch tiefe Scherung.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Zumischung von Additiven (Mineralöl, Masterbatch, etc.) in Polymerschmelze vor der Granulation.
- In-line Mischung von Additiven in der Kunstfasernproduktion.
- Kontinuierliche Einfärbung von Klebstoff in der Produktion selbstklebender Bänder.
- Zumischung von Farb- und Duftstoffen in flüssige Reinigungsmittel.

AUSFÜHRUNGEN

- Rohr- und Mischelemente standardmäßig aus rostfreiem Stahl AISI 316L (W.-Nr. 1.4435), auch in anderen Legierungen möglich.
- Geschweißte, gelötete oder demontierbare Mischelemente.
- Flansche nach DIN, ANSI, SMS oder Tri-Clamp Verbindungen.
- ATEX.

XP-DE Ottobre 2009 Rev. 3



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it



Überreicht durch:

